

# FIDDES

FOR BEAUTIFUL WOOD


## „FIDDES® UNIVERSAL DECKING OIL“ Universali Medinių Terasų Alyva



Vandenį atstumianti ir giliai įsiskverbianti medinių terasų alyva. UV atspari medinių terasų alyva FIDDES tinka visoms medienos rūšims (tame tarpe kietmedžiui ir minkštai medienai). Naudokite lygiai, obliuotą ir grubiai pjautai išorinei medienai.

Sukurta išsaugoti, apsaugoti ir atkurti medines terasas ir kitą išorinę medieną.

Apsaugo nuo dumblių augimo ant paviršiaus, taip pat pasižymi dideliu atsparumu nusidėvėjimui, vandens prasiskverbimui ir puikiu vandens atstūmimo efektu.

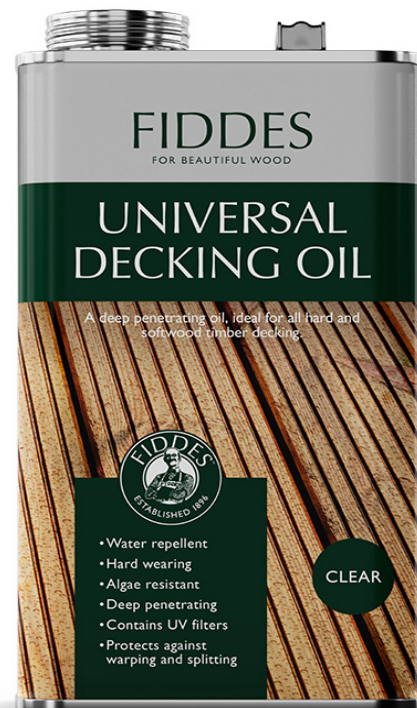

- Vandenį atstumianti;
- Atspari nusidėvėjimui;
- Atspari dumbliams;
- Giliai įsiskverbianti;
- Sudėtyje yra UV filtrų saugančių nuo išblukimo;
- Apsaugo nuo medienos deformacijos ir įtrūkimų;
- Idealiai tinka naudoti ant visų, tame tarpe slėgiu / konservantais apdorotų, kietmedžio (ąžuolas, ipe, įvairi egzotinė mediena), termomedienos arba įprastos spygliuočių medienos terasų, dailylenčių, stoginių ir tvorų;
- Alyvos išeiga apytiksliai 8-10 kv.m iš litro vienam sluoksniui (priklausomai nuo medienos tankio).

### TERASŲ ALYVOS „FIDDES® UNIVERSAL DECKING OIL“ SPALVŲ PASIRINKIMAS

Galima rinktis skaidrią arba iš 3-jų natūralių atspalvių, kuriuose yra UV filtrų apsaugančių nuo spalvos blukimo. **Spalvų pasirinkimas:** Skaidri (CLEAR), Natūralus ąžuolas (NATURAL OAK), Rausvai ruda (HARVEST BROWN), Kaštonas (CHESTNUT).

### PARUOŠIMAS

Įsitikinkite, kad visi paviršiai yra švarūs, sausi ir be ankstesnės apdailos. Prieš dengdami pašalinkite visus grybelius, nešvarumus ar samaną nuo senos medienos. Nušlifaukite pagrindą vidutiniu 120 rūpumo šlifavimo popieriumi ir pašalinkite visas dulkes.

### NAUDOJIMAS

Naudokite ant sausos medienos. Prieš pradėdami naudoti, visada išbandykite mažame plote, kad patikrintumėte spalvos intensyvumą. Kruopščiai išmaišykite alyvą prieš naudojimą ir jo metu. **Pirmas sluoksnis:** Tepkite nuosekliai naudodami aukštos kokybės aplikatorių (padelį) arba sintetinį teptuką ir tolygiai paskirstykite medienos rašto kryptimi. Nesustokite tol, kol neužbaigsite tepti lentos iki galo. Palikite išdžiūti 6-12 valandų. **Antras sluoksnis:** Jei reikia, švelniai prašlifaukite ir tepkite kaip pirmąjį sluoksnį. Naudojant šaltoje, drėgnoje ar vėsioje aplinkoje, gali būti ilgesnis džiūvimas. Įrankius plaukite su mineraliniu spiritu.



Tiekėjas: UAB „NAVAKO“ | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: [info@navako.lt](mailto:info@navako.lt) | [www.fiddes.lt](http://www.fiddes.lt)  
Gamintojas: FIDDES & SONS LTD | Brindley Road, Cardiff, United Kingdom CF11 8TX